



2016

 **Çamsan**
parke

KLASİK



Doğasında mutluluk var



Klasik Yeni Serisi

Kalınlık: 8.1 mm
En: 192.5 mm
Boy: 1200 mm
Sınıf: AC 3 – 31. Sınıf

Doğasında mutluluk var

Doğanın eşsiz dokularını, sıcaklığını ve renklerini yaşam alanlarınıza getiren Parkelam, şimdi Klasik Yeni Serisi ile mutluluğunuza zemin hazırlıyor.

Doğanızdaki mutluluğa yeni anlamlar katmak, yaşamınıza değer katmak için size özel tasarlanmış bu muhteşem dünyayı keşfedin.



701 Sahil am

Yeni

Sahil am



Batı am



702 Batı am

yeni





703 Saroz Meşe

yeni

Saroz Meşe

Macar Meşe



711 Macar Meşe

Yeni



712 Nevada Meşe

Yeni

Nevada Meşe

Milas Meşe



1500 Milas Meşe





1505 Asos Meşe



Asos Meşe

Bergama Meşe





1515 Truva Meşe



Truva Meşe

Modern Meşe



640 Modern Meşe





645 Kristal Meşe



Kristal Meşe

Gümüş Meşe



535 Gümüş Meşe





550 Kashmir Teak



Kashmir Teak

Elegant Meşe



555 Elegant Meşe





560 Antik Meşe



Antik Meşe

Ladin



630 Ladin





1000 Sonsuz Senkronize Lareks




Sonsuz Senkronize Lareks

Parkenizin Bakımı ve Dikkat Edilmesi Gereken Detaylar:

- Parkenizin günlük temizliği için elektrikli süpürge veya yumuşak el süpürgesi kullanınız.
- Leke ve kirler hafif nemli bezle kolayca silinebilir. Parkenizi silmeden önce bezi iyice sıktığınızdan emin olunuz.
- Temizlik suyuna sadece sıvı sabun konulması temizlik için yeterli olacaktır. Temizlik kimyasalları ve alkol gibi bazı temizlik ürünlerinin kullanılması kesinlikle önerilmemektedir.
- Parkenizin uzun yıllar boyu ilk günkü güzelliğini koruyabilmesi için kapı girişi gibi trafiği yoğun bölgelerde, parkenizin üzerine paspas ya da halı gibi malzemeler sermenizi öneririz. Sıklıkla hareket ettirilmesi gereken ağır mobilyanızın ayaklarına keçe, kauçuk türü yumuşak malzemelerin yapıştırılması çizilmeyi önleyecektir.
- Parke döşenecek alanın döşemeye uygun olup olmadığını bayimize mutlaka kontrol ettiriniz.
- Dekorasyon yapılan bir mekanda parke, montajı en son yapılacak üründür. Kapı, doğrama ve camlar takılmış; boya, kartonpiyer işlerinin bitmiş olması gerekir.
- Parkenizi kullanmadan önce kullanma kılavuzunu okumayı lütfen ihmal etmeyiniz.

SIRA NO	KARAKTERİSTİKLER	METOD	PERFORMANS (STANDART)	BİRİM
1	ELEMAN KALINLIĞI (t)	TS EN 13329 + A1	Δt ortama $\leq 0,50$, t en boyuk $-t$ en boyuk $\leq 0,50$	mm
2	YÜZEY TABAKASI GENİŞLİĞİ (W)		ΔW ortama $\leq 0,10$, W en boyuk $-W$ en boyuk $\leq 0,20$	mm
3	YÜZEY TABAKASI UZUNLUĞU (l)		$l \leq 1500$: $\Delta l \leq 0,5$ mm, $l > 1500$: $\Delta l \leq 0,3$ mm/m	mm
4	ELEMANLARIN GÖNYEDEN SAPMASI (q)		q en boyuk $\leq 0,20$	mm
5	YÜZEY TABAKASININ DOĞRULUĞU (s)		s en boyuk $\leq 0,30$	mm / m
6	ELEMANLARIN YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ (f)		f ortama $\leq \% 0,15$, f en boyuk $\leq \% 0,20$ f ortama $\leq \% 0,50$, f en boyuk $\leq \% 1,00$	%
7	ELEMANLAR ARASI AÇIKLIK (o)		O ortama $\leq 0,15$, O en boyuk $\leq 0,20$	mm
8	ELEMANLAR ARASI YÜKSEKLİK FARKI		h ortama $\leq 0,10$, h en boyuk $\leq 0,15$	mm
9	YÜZEY SAĞLAMLIĞI	TS EN 13329 + A1 / TS EN 311	$\leq 1,00$	N/mm ²
10	KALINLIĞINA ŞİŞME	TS EN 13329 + A1	$\leq \% 18$	%
11	RUTUBET	TS EN 322	$\% 4 \leq H \leq \% 10$ H en boyuk $-H$ en boyuk $\leq \% 3$	%
12	SERBEST FORMALDEHİT TAYİNİ	TS 4894 EN 120	E1 için ≤ 8 E2 için $8 < ve \leq 30$	mg / 100gr
13	NİSPİ RUTUBET DEĞİŞİMİNDE BOYUTSAL SAPMA	TS EN 13329 + A1 / TS EN 318	$\Delta l_{ortama} \leq 9$ $\Delta W_{ortama} \leq 0,9$	mm
14	AŞINMA DAYANIKLILIĞI	TS EN 13329 + A1	AC3 için; ≥ 2000 AC4 için; ≥ 4000	Devir
15	KÜÇÜK ÇAPLI BİLYALARIN ÇARPMA DAYANIKLILIĞI	TS EN 13329+A1 / TS EN 438-2	Büyük Bilye ≤ 1000 mm ise $\leq 15N$, Küçük Bilye ≤ 1400 mm ise $\leq 12N$ olmalı.	N/mm
16	BÜYÜK ÇAPLI BİLYALARIN ÇARPMA DAYANIKLILIĞI	TS EN 13329+A1 / TS EN 438-2		
17	LEKELENMEYE KARŞI DAYANIKLIK	TS EN 438-2	5 (grup 1 ve grup 2) 4 (grup 3)	Derece
18	SİĞARA ATEŞİNE KARŞI DAYANIKLIK	TS EN 438-2	4	Derece
19	MOBİLYA AYAĞINA ETKİSİ	TS EN 425	Görülebilir zarar olmayacak.	
20	KOLTUK TEKERLEĞİ ETKİSİ	TS EN 424	Görünümde bir değişim veya zarar olmayacak.	
21	GÖRÜNÜM, YÜZEY KUSURLARI	TS EN 438-2	Kirlenme; $\leq 1,00$ mm ² / m ² Lifçikler, kıllar ve çizikler; ≤ 10 mm / m ² Her iki kusur aynı levhada olursa kabul edilebilir hatalar yarıya düşer.	
22	STATİK ÇUKURLAŞMA	TS EN 433	$\leq 0,01$	mm
23	İŞIK HASSASLIĞI	TS EN 20105 TS EN ISO 105	4'ten daha kötü değil. 6'dan daha kötü değil.	Derece

Parkelam Laminat Parke ile tutkalsız, temiz, pratik, hızlı montaj imkanı; ölç, kes, yerleştir.

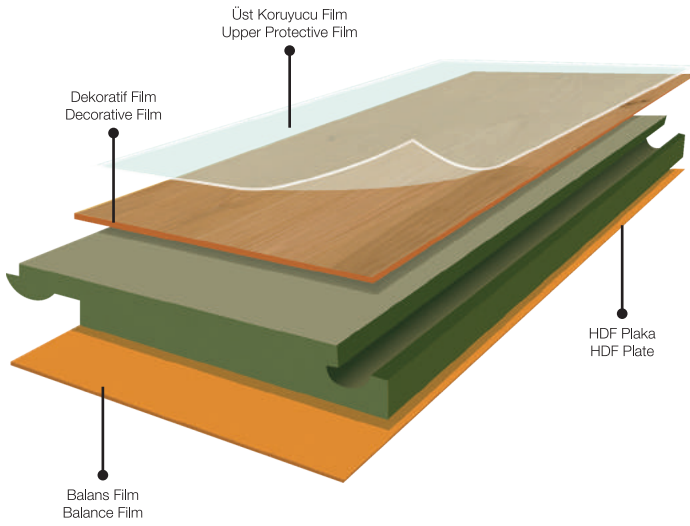


PAKETTE / PACKET	8 ADET
EN / WIDTH	192.5 mm
BOY / LENGTH	1200 mm
KALINLIK / THICKNESS	8.1 mm
1 ADET / 1 PIECES	0.231 m ²
1 PAKET / 1 PACKET	1.85 m ²
PAKET AĞIRLIĞI / PACKAGE WEIGHT	14±1 kg

Derz

Laminat parke panellerinin, birleşim kısımlarına açılan ekstra boşluğa derz denir. Derz, parke levhasının sadece uzun kenarına, sadece kısa kenarına veya hem uzun hem kısa kenarına açılabilir. Panellerin kenarına derz açılması vasıtası ile uygun desen ve yapıda dekoratif ve görsel hareketlilik sağlanır.




CLASS 31 AC 3



Yüksek yoğunlukta kullanılan korut ve az yoğunlukta kullanılan iş yerleri için
Fore use in heavy intensity home place and light intensity workplaces



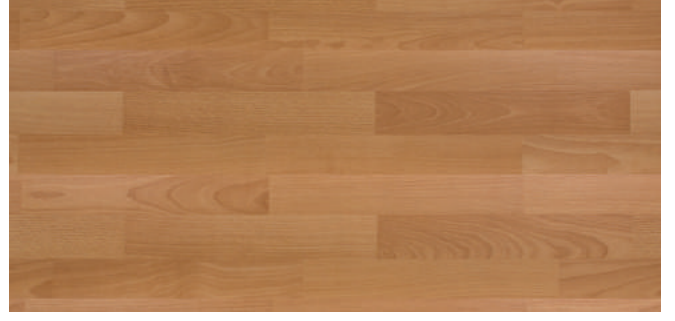

330 - ÇAMSAN KAYIN



435 - RUSTİK İROKO




535 - GÜMÜŞ MEŞE



550 - KASHMİR TEAK



555 - ELEGANT MEŞE

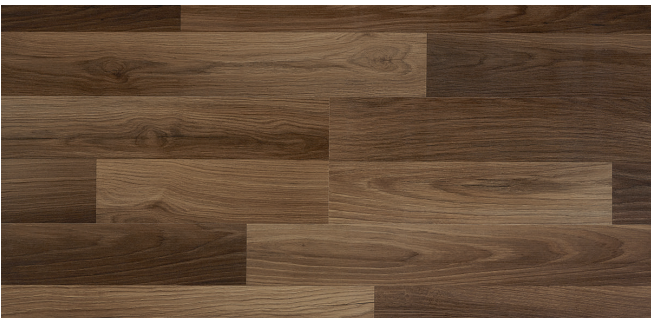

560 - ANTİK MEŞE



630 - LADİN



640 - MODERN MEŞE



645 - KRİSTAL MEŞE



701 - SAHİL ÇAM



702 - BATI ÇAM



703 - SAROZ MEŞE



711 - MACAR MEŞE



712 - NEVADA MEŞE



1000 - SONSUZ SENKRONİZE LAREKS



1500 - MİLAS MEŞE



1505 - ASOS MEŞE



1510 - BERGAMA MEŞE



1515 - TRUVA MEŞE

Hijyenik, sađlıklı kolay döşenebilen laminat parke




www.parkelam.com

ÜRETİCİ FİRMA

 **Çamsan**
entegre

2. Organize Sanayi Bölgesi Hendek / Sakarya
T: 0264 654 58 18 Pbx F: 0264 654 58 15-16
E: marketing@camsan.com

ÜCRETSİZ DANIŞMA HATTI 0850 201 40 40



DAĞITIM ve PAZARLAMA

 **ÇAMSAR**
ENTEGRE
ORMAN ÜRÜNLERİ TİC. SAN. ve PAZARLAMA A.Ş.

Büyükdere Cad. Emektar Sok. No: 4
4. Levent / İstanbul
T: 0212 284 62 67 F: 0212 284 62 70
E: info@camsarentegre.com